


## Características Gerais:

Os Bornes JNG Linha JUT2 são aplicados para o união de fios e cabos de uma maneira segura e de fácil montagem tanto na forma mecânica como elétrica.


Disponíveis em bornes fase, neutro e terra, placa de proteção, placa de separação, poste final, ponte conectora e porta fusíveis.

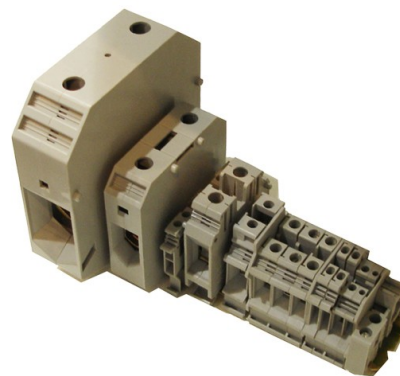

## Dados Técnicos:

Grau de Proteção	IP20
Temperatura de Operação	-25°C a +70°C
Matéria Prima	Poliamida 6.6
Fixação	Trilho DIN 35mm
Norma	IEC 60947-7-1

## Dimensões:



Linha Cor	Modelo	Dimensões (mm) AxBxC	Tensão (V)	Corrente (A)	Seção do Cabo	
					IEC (mm <sup>2</sup> )	UL (AWG)
 BEGE	JUT2-2,5	40x39,5x6	800	24	2,5	12
	JUT2-4	45,5x41x6,5	800	32	4	10
	JUT2-6	45,5x41x10	800	41	6	8
	JUT2-10	45,5x41x10	800	57	10	6
	JUT2-16	51x50,5x12	800	76	16	4
	JUT2-35	62x59x18	800	125	35	1
	JUT2-70	78x75x22	800	207	70	3/0
 AZÚL	JUT2-2,5	40x39,5x6	800	24	2,5	12
	JUT2-4	45,5x41x6,5	800	32	4	10
	JUT2-6	45,5x41x10	800	41	6	8
	JUT2-10	45,5x41x10	800	57	10	6
	JUT2-16	51x50,5x12	800	76	16	4
	JUT2-35	62x59x18	800	125	35	1
 VERDE/AMARELO	JEK-2,5	38x57,5x6	800	24	2,5	12
	JEK-4	44x57,5x7	800	32	4	10
	JEK-6	41x57x8	800	41	6	8
	JEK-10	41x57x10	800	57	10	6
	JEK-16	46x57x12	800	76	16	4
	JEK-35	57x58x16	800	125	35	1