


CONTATOR DE POTÊNCIA CJX2 CONTATOR AUXILIAR ACESSÓRIOS

		CJX2-09	CJX2-12	CJX2-18	CJX2-25	CJX2-32	CJX2-40	CJX2-50	CJX2-65	CJX2-80	CJX2-95	
Corrente nominal de operação Ie (A)		9	12	18	25	32	40	50	65	80	95	
Tensão nominal de operação máxima (Ue)		660Vca										
AC2 AC3	Potência CV/KW	220V	3/2,2	4/3	5,5/4	7,5/5,5	10/7,5	15/11	20/15	25/18	30/22	34/25
		380V	5/3,7	7,5/5,5	10/7,5	15/11	20/15	25/18,5	30/22	40/30	50/37	60/45
AC4	Potência cv/kW	220V	1/0,75	1,5/1,1	2,7/2	3/2,2	5,5/4,3	8,5/6,5	10,5/8	11,5/8,7	13/9,7	14/10,5
		380V	2/1,4	2/1,9	4,47/3,5	5,5/4	10/7,5	15/11	19/14	23/17	23/17	36/27
Carrega resistiva Ie=Ith (A)			20	20	32	40	50	60	80	80	120	120
AC1	Potência cv/kW	220V	7,5	7,5	12	15	19	22,5	30,5	30,5	45,5	45,5
Durabilidade mecânica		1.000.000					800.000			600.000		
Contatos auxiliares		1NA ou 1NF					1NA+1NF			1NA+1NF		
Tensões Nominais das bobinas		24Vca, 110Vca, 220Vca ou 380Vca										
Altitude máxima para instalação		2000m										
Temperatura ambiente		-20°C a +50°C										
Intertravamento mecânico		Não Disponível para o modelo										
Relés compatíveis		JR28-25*					JR28-36			JR28-93*		
Norma Aplicável		NBR IEC 60947-4										
Dimensões (mm)	A	45	46	57	57	75	85	85	85	125	125	
	B	80	86	93	99	112	128	128	128	128	128	
	C	75	75	84	84	84	84	84	84	128	128	


CONTADORES AUXILIARES				
		W/-22	W/-31	W/-40
Tensão de isolamento Ui		660Vca		
Corrente nominal (A)		9		
Disposição dos contatos		2NA+2NF	3NA+1NF	4NA
Tensões nominais das bobinas		24Vca, 110Vca, 220Vca ou 380Vca		
Dimensões (mm)	A	45		
	B	80		
	C	75		

BLOCOS DE CONTATO AUXILIAR									
Bloco de contato auxiliar		F4-04	F4-11	F4-22	F4-31	F4-40	F8-11	F8-20	LA2D22A65
Montagem		Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Lateral	Lateral	Frontal
Disposição dos contatos		4NF	1NA+1NF	2NA	3NA+1NF	4NA	1NA+1NF	2NA	1NA+1NF
Retardo		***	***	***	***	***	***	***	Energização
Tempo de ajuste		***	***	***	***	***	***	***	0-30 seg.
Compatibilidade		CJX2-09 até CJX2-95 - CJX2-F** (todos)					CJX2-09/12/18/25/32		CJX2-09 até CJX2-95 - CJX2-F** (todos)


BOBINAS				
		LX1-D2	LX1-D4	LX1-D6
Tensões Nominais		24Vca, 110Vca, 220Vca ou 380Vca		
Compatibilidade		CJX2-09/12/18	CJX2-25/32	CJX2-40/50/65/80/95



CJX2-09/12/18

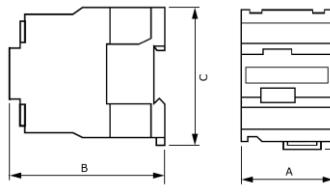

CJX2-25/32

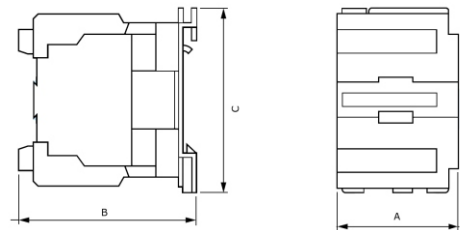

CJX2-40/50/65/80/95