



LE-2

LBE-12



PES-1V

► Aplicações

A Luminária, Bloco e Placas de Emergência JNG são aplicadas onde houver a necessidade de fornecer iluminação na falta de energia elétrica, tanto para áreas definidas que necessitam ser iluminadas para evacuação, por exemplo, como também para áreas industriais, comerciais e residenciais onde se necessita iluminação de emergência para maior conforto do usuário.

Seu princípio de funcionamento consiste em iluminar automaticamente na falta de energia e desligar imediatamente após reestabelecimento da energia elétrica.

Luminária de Emergência

Bivolt / 100lm / 30 Leds

Código	Referência	Código de Barra	Embalagem Peça(s)
55 287	LE-2	7898645635618	1

Bloco de Emergência

Bivolt / 1000lm / 120 Leds

Código	Referência	Código de Barra	Embalagem Peça(s)
55 288	LBE-12	7898645635625	1

Placa de Sinalização (Saída)

Bivolt / Saída na cor vermelha / Fundo Branco


Código	Referência	Código de Barra	Embalagem Peça(s)
55 289	PES-1V	7898645635632	1

► Dados Técnicos, Dimensões (mm) e Características:

Luminária de Emergência

LE-2

Potência	2W	
Tensão	Bivolt Automático 110V a 240V (C.A.)	
Corrente	16mA - 127V / 9mA - 220V	
Frequência	60 Hz	
Fator de Potência	>0,90	
Fluxo Luminoso	100 lm (Máx)	50 lm (Mín)
Autonomia da Bateria	2:30 horas	5 horas
Bateria	Lítio Recarregável (3,7Vcc / 0,6Ah)	
Quantidade de Leds	30 Leds SMD - Alto Rendimento	
Índice de Proteção	IP 20	
Uso	Interno / Abrigado	
Dimerização	Não Dimerizável	

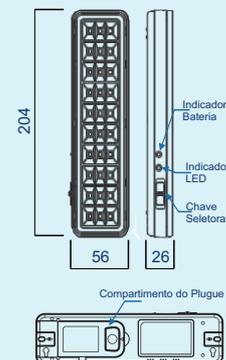


Peso: 260 g

Bloco de Emergência

LBE-12

Potência	6W	12W
Uso iluminação	50%	100%
Tensão	Bivolt Automático 110V a 240V (C.A.)	
Corrente	95mA - 127V / 55mA - 220V	
Frequência	60 Hz	
Fator de Potência	>0,90	
Fluxo Luminoso	500 lm (Máx)	1000 lm (Mín)
Autonomia da Bateria	6 horas	3 horas
Bateria	Lítio Recarregável (14,8Vcc / 1,5Ah)	
Quantidade de Leds	120 Leds SMD Alto Rendimento	
Índice de Proteção	IP 20	
Uso	Interno / Abrigado	
Dimerização	Não Dimerizável	

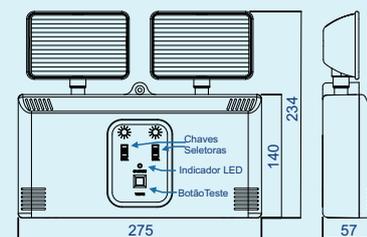


Peso: 700 g

Placa de Sinalização (Saída)

PES-1V

Potência	1W
Tensão	Bivolt Automático 110V a 240V (C.A.)
Corrente	9mA - 127V / 5mA - 220V
Frequência	60 Hz
Fator de Potência	>0,90
Luminância	60cd/m ² para C.A 120cd/m ² para C.C.
Autonomia da Bateria	3 horas
Bateria	Lítio Recarregável (3,2Vcc / 0,5Ah)
Índice de Proteção	IP 20
Uso	Interno / Abrigado
Cor Placa de Fundo	Branca
Cor Letra	Vermelha



Peso: 155 g