


CORPO METÁLICO / CILINDRICO/ NÃO FACEADO


		Diâmetro 8mm/Distância de Detecção 0 a 2mm		
	Modelos	LM8-2002A	LM8-3002NA	LM8-3002PA
	Tensão	90 a 250Vca		
	Configuração	***	NPN	PNP
	Contato	NA		
	Corrente de Saída	150mA		
	Frequência	25Hz/500Hz		
	Resistência de Isolação	≥50mΩ		

Dimensões (mm):




		Diâmetro 12mm/Distância de Detecção 0 a 4mm				
	Modelos	LM12-2004A	LM12-3004NA	LM12-3004PA	LM12-3004NC	LM12-3004PC
	Tensão	90 a 250Vca				
	Configuração	***	NPN	PNP	NPN	PNP
	Contato	NA			NA+NF	
	Corrente de Saída	200mA				
	Frequência	25Hz/500Hz	25Hz/400Hz			
	Resistência de Isolação	≥50mΩ				

Dimensões (mm):




		Diâmetro 18mm/Distância de Detecção 0 a 8mm							
	Modelos	LM18-2008A	LM18-2008B	LM18-2008C	LM18-3008NA	LM18-3008PA	LM18-3008NC	LM18-3008PC	
	Tensão	90 a 250Vca				6 a 36Vcc			
	Configuração	***			NPN	PNP	NPN	PNP	
	Contato	NA	NF	NA ou NF (Reversível)	NA		NA+NF		
	Corrente de Saída	200mA							
	Frequência	25Hz/200Hz							
	Resistência de Isolação	≥50mΩ							

Dimensões (mm):

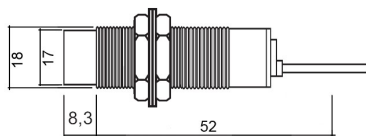

		Diâmetro 30mm/Distância de Detecção 0 a 15mm				
	Modelos	LM30-2015A	LM12-3015NA	LM12-3015PA	LM12-3015NC	LM12-3015PC
	Tensão	90 a 250Vca				
	Configuração	***	NPN	PNP	NPN	PNP
	Contato	NA			NA+NF	
	Corrente de Saída	200mA				
	Frequência	25Hz/500Hz				
	Resistência de Isolação	≥50mΩ				


Dimensões (mm):



CORPO METÁLICO/ CILINDRICO / FACEADO


		Diâmetro 12mm/ Distância de Detecção 0 a 4mm	
	Modelo	LM12-2004A	
	Tensão	90 a 250Vca	
	Contato	NA	
	Corrente de Saída	200mA	
	Frequência	25Hz/500Hz	
	Resistência de Isolação	≥50mΩ	

Dimensões (mm):




		Diâmetro 12mm/ Distância de Detecção 0 a 2mm			
	Modelos	LM12-3002NA	LM12-3002PA	LM12-3002NC	LM12-3002PC
	Tensão	6 a 36Vcc			
	Configuração	NPN	PNP	NPN	PNP
	Contato	NA		NA+NF	
	Corrente de Saída	200mA			
	Frequência	25Hz/400Hz			
	Resistência de Isolação	≥50mΩ			

Dimensões (mm):



		Diâmetro 30mm/ Distância de Detecção 0 a 10mm		
	Modelos	LM30-2010A	LM30-3010NA	LM30-3010PA
	Tensão	90 a 250Vca	6 a 36Vcc	
	Configuração	***	NPN	PNP
	Contato	NA		
	Corrente de Saída	200mA		
	Frequência	25Hz/500Hz		
	Resistência de Isolação	≥50mΩ		

Dim



		Diagramas de Ligação				
Tipo de Tensão	CA	CC				
Configuração	***	NPN	PNP	NPN	PNP	
Contato	NA ou NF (Reversível)	NA ou NF		NA+NF		