


RELÉ AUXILIAR LINHA HH

Dados Técnicos:


Referência		HH52	HH54
Disposição dos contatos		2 reversíveis (2NA/NF)	4 reversíveis (4NA/NF)
Bases (acessório sobressalente)		PYF08A-E	PYF14A-E
Tensão de Operação		24Vcc, 24Vca, 110Vca ou 220Vca	
Capacidade dos contatos		5A - 250Vca	
Potência de comutação		1200VA/150W	
Resistência dos contatos		50 mΩ	
Tempo de operação		20 ms (Max.)	
Material dos contatos		Liga de prata	
Rigidez Dielétrica (contatos)		1000Vca/60Hz (1 minuto)	
Temperatura de operação/armazenagem		-55°C a +70°C	
Vida Útil	Mecânica	10.000.000 Ciclos	
	Elétrica	100.000 Ciclos	




Diagrama Elétrico:

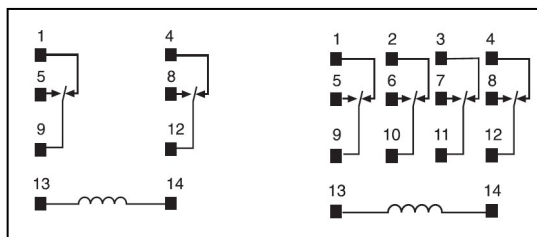


Dimensões (mm):

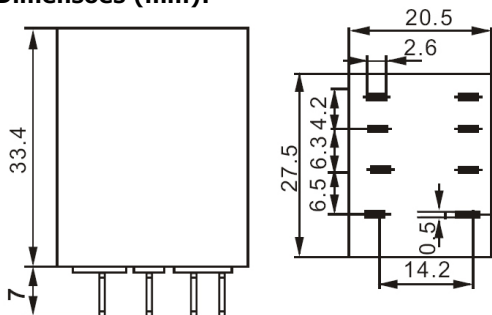


Dimensão HH52
(vista lateral e inferior)

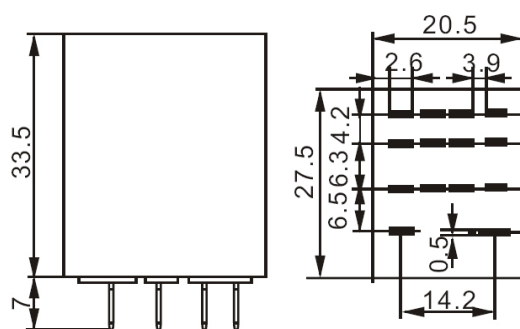

Dimensão HH54
(vista lateral e inferior)

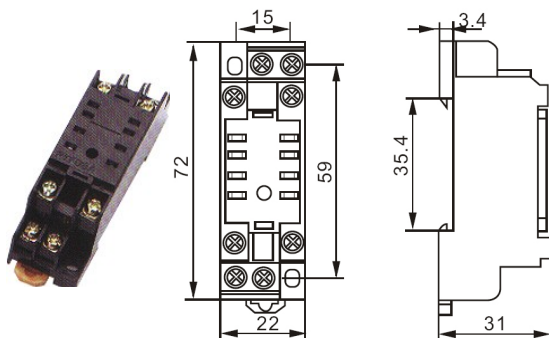

Base PYF 08A-E

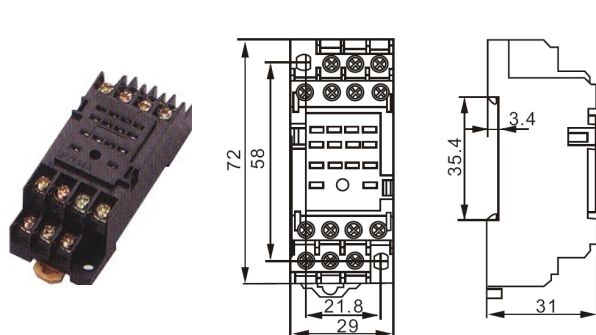

Base PYF14A-E