

## BOTÕES LINHA LA39—22 mm

### Características Gerais:





Tensão Nominal de Isolamento (Ui)	600Vca
Corrente Térmica (Ith-AC15)	10A
Durabilidade	Elétrica: 1.000.000 ciclos
	Mecânica: 1.000.000 ciclos (Pulsador/Comutador) 100.000 ciclos (Emergência)
Grau de Proteção	IP40
Norma	IEC 60947-5-1—VDE0660
Material	Termoplástico VO Auto-Extinguível
Temperatura	Funcionamento: -20°C a +65°C
	Armazenagem: -20°C a +55°C
Seções	Mínima: 1x0,5mm <sup>2</sup>
	Máxima: 2x1,5mm <sup>2</sup> / 1x2,5mm <sup>2</sup>


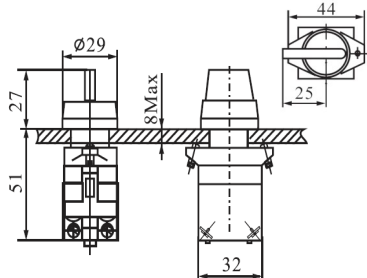

Botão Pulsador Monobloco			
	Cor	Referências	Dimensões
		LA39J-11G	
		LA39J-11R	
		LA39J-11Y	
<b>Obs.:</b>			




Botão Pulsador			
	Cor	Referências	Dimensões
		LA39J-11W	
		LA39-11G	
		LA39-11R	
		LA39-11Y	
		LA39J-11B	
<b>Obs.:</b>			




Botão de Emergência Tipo Cogumelo—Pulsador 40mm			
	Cor	Referências	Dimensões
		LA39-11MG	
		LA39-11MR	
<b>Obs.:</b>			

## BOTÕES LINHA LA39—22 mm

Botão de Emergência Tipo Cogumelo—Gira-Destrava 40mm			
Cor	Referências	Dimensões	
	LA39-11ZS		
<b>Obs.:</b>			

Comutador Knob Curto				
Tipo	Posição	Referências	Dimensões	
2 posições Fixas		LA39-11X/2		
3 posições Fixas		LA39-11X/3		
<b>Obs.:</b>				

Comutador Knob Longo				
Tipo	Posição	Referências	Dimensões	
2 posições Fixas		LA39-11XB/2		
3 posições Fixas		LA39-11XB/3		
<b>Obs.:</b>				

Comutador Controlado por Chave				
Tipo	Posição	Referências	Dimensões	
2 posições Fixas		LA39-11Y/2		
3 posições Fixas		LA39-11Y/3		
<b>Obs.:</b>				