

Refletor PRO LED

JING
ILUMINAÇÃO



Indicado para uso:



COMERCIAL



RESIDENCIAL



INDUSTRIAL



GARAGEM



GINÁSIO



JARDIM

Características gerais:



30.000H
VIDA ÚTIL



BIVOLT



120°
FACHO



>80
IRC




COB
LED



IP66

Dimensões:

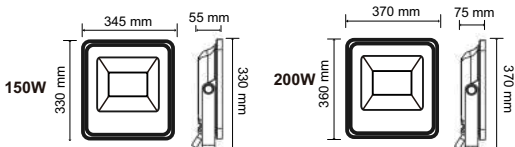

| CÓDIGO | POTÊNCIA | FLUXO LUM. | TEMP. DE COR | FP | CÓDIGO EAN |
|--------|----------|------------|--------------|------|---------------|
| 53 736 | 150W | 15000lm | 6500K | >0,9 | 7898488047920 |
| 54 086 | 200W | 20000lm | 6500K | >0,9 | 7898488048668 |