


## FREQUENCÍMETRO ANALÓGICO MODELO CP-R E CP-F

	Modelos	CP-R72	CP-R96	CP-F72	CP-F96	
	Escala de Leitura	55-60-65		45-50-55	45-55-65 55-60-65	
	Classe de Exatidão	2,5%		1%		
	Operação	Laminas Vibratória (Ressonante)		Bobina Móvel		
	Instalação	Painel				
	Posição	90°				
	Temperatura de Operação	-10°C a +40°C				
	Dimensões (mm)	A1	72	96	72	96
		A2	66	90	66	90
		L1	57	59	58	55
L2		59	61	60	57	
L3		46	43	44	44	
H		5,5	5,5	5,5	5,5	

Dimensões (mm):

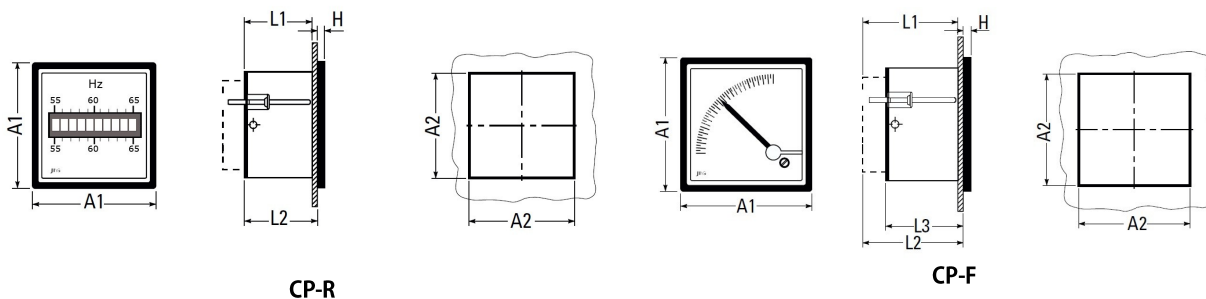

## VOLTÍMETRO DIGITAL MODELO CPDV

	Modelos	CPDV
	Leitura	0 a 500
	Display	LED com 4 Dígitos
	Classe de Exatidão	0,5%
	Operação	Digital
	Medição	De Tensão em Corrente Alternada (Vca)
	Instalação	Painel
	Posição	Indiferente
	Temperatura de Operação	-10°C a +40°C
	Dimensões (mm)	A1
A2		66
L1		63
L2		65
L3		56
H		6

Dimensões (mm):

