


## Linha RZ

Corrente Nominal	15A	
Tensão nominal	250Vca	
Resistência do contato	15 mΩ Max.	
Temperatura de operação	-25°C a +80°C	
Durabilidade mecânica	20.000.000	
Durabilidade elétrica	500.000 ciclos	
Frequência de operação	Mecânica	240 Operações/minuto
	Elétrica	20 Operações/minuto
Disposição dos contatos	1 reversível	
Terminais	Parafusos	
Grau de proteção	IP40	
Invólucro	Poliamida	

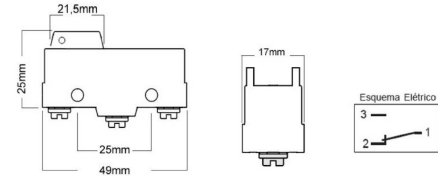

Referência	Descrição	Dimensões
RZ-15GD-B3	Botão metálico curto	

Referência	Descrição	Dimensões
RZ-15GQ-B3	Pistão metálico	

Referência	Descrição	Dimensões
RZ-15GQ21-B3	Pistão metálico com roldada (ataque lateral)	

Referência	Descrição	Dimensões
RZ-15GQ22-B3	Pistão metálico com roldada (ataque frontal)	

## Linha RZ

Referência	Descrição	Dimensões
RZ-15GW-B3	Braço metálico longo	

Referência	Descrição	Dimensões
RZ-15GW21-B3	Braço metálico curto	

Referência	Descrição	Dimensões
RZ-15GW2S-B3	Braço metálico longo com roldana	

Referência	Descrição	Dimensões
RZ-15GW22S-B3	Pistão metálico curto com roldana	