


## TEMPORIZADOR ANALÓGICO LINHA ST3PA-A




### Dados Técnicos:

Tensão de Operação	220Vca
Frequência	50/60Hz
Faixas de ajuste de tempo	0 a 0,5 s 0 a 5 s 0 a 30 s 0 a 180 s
Função de operação	Retardo na energização
Tempo de "RESET"	100ms
Tempo de comutação	≤0,05seg
Corrente máxima de comutação	5A 30Vcc/250Vca
Disposição dos contatos	2 reversíveis
Temperatura de trabalho	-10°C a +55°C
Umidade relativa do ar	85% a 25°C
Peso	100g

### Diagrama Elétrico:



### Dimensões (mm):

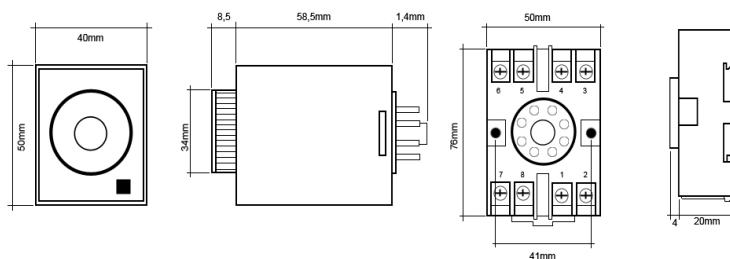


## TEMPORIZADOR DIGITAL LINHA TEH-48D

### Dados Técnicos:

Tensão de Operação	220Vca
Frequência	50/60Hz
Faixas de ajuste de tempo	0 a 99min e 59seg
Função de operação	Retardo na energização
Tempo de comutação	≤0,05seg
Corrente máxima de comutação	5A 30Vcc/250Vca
Disposição dos contatos	1 reversível
Temperatura de trabalho	-10°C a +50°C
Umidade relativa do ar	85% a 25°C
Instalação	Painel Frontal 48x48
Display	4 Dígitos
Peso	120g



### Diagrama Elétrico:

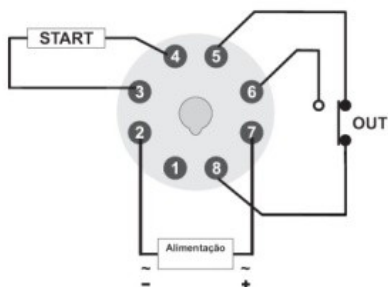

### Dimensões (mm):

